Rinnai

暮らしにいい感じ、はじまる。

ガステーブル

総合カタログ 2009 Ⅲ

おかげさまで ガラストップコンロ 200万台 達成!

使いやすさからはじまる、やさしいキッチン。

快適 ECO LIFE ウィズガス

室内でガス機器をお使いの際には、換気に十分ご注意ください。

全口センサー搭載 Siセンサーコンロ

リンナイなら機能充実、さらに便利で安心。お料理をつくる楽しみが広がります。

かんタッチ & 見やスイッチ

かんたん操作で見やすい
かんタッチ&見やスイッチ NEW

便利な機能がより使いやすくなるように、スイッチの配置にこだわりました。また、スイッチと文字のサイズを大きくし、見やすく、操作しやすくなりました。●強火力バーナー、標準バーナーの位置により、操作部の位置も変わります。

かんタッチ 使いやすさがUP!

使うコンロのすぐ下にスイッチを配置

左コンロは左の操作スイッチ、
右コンロは右の操作スイッチで
かんたん操作。

従 来

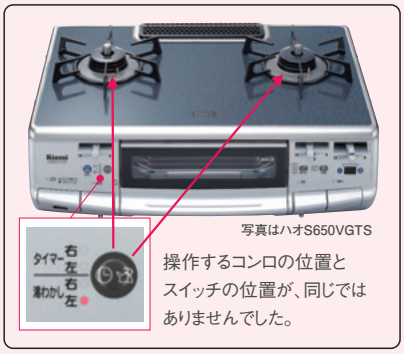

写真はハオS650VGTS

操作するコンロの位置とスイッチの位置が、同じではありませんでした。

新商品

左操作スイッチ　右操作スイッチ

写真はハオS660VGAS

見やスイッチ 見やすさがUP!

スイッチも文字も大きく、ハッキリ

従来よりスイッチの面積が2倍。文字のサイズもアップ。（当社比）

従 来

写真はハオS650VGTS

新商品

写真はハオS660VGAS

タイマーが2つに分かれて便利

従来はコンロとグリルのタイマー表示が兼用でしたが、2つに分けることで、分かりやすくなりました。

従 来

写真はハオS650VGTS

新商品

写真はハオS660VGAS

便利機能　充実の機能でおいしさをしっかりサポート。

揚げもの温度調節機能

揚げる素材に応じて温度を設定。後はコンロが火加減を自動で調節。揚げもの以外でもホットケーキや餃子などホットプレートのように使うとさらに便利です。



●揚げもの温度調節機能 満足度調査（リンナイ調べ）

自動湯わかし機能

沸騰後に、自動で保温、消火が可能です。タイマー設定もでき、調理の作業効率をグンとアップ。

自動炊飯機能

「おかゆ」「ごはん」のスイッチを押すだけで、おいしいご飯が炊きあがります。専用炊飯釜・炊飯鍋の利用をおすすめします。（8ページ参照）

コンロ調理タイマー

調理にあわせてお好みの時間を設定、時間になると自動消火します。「茹ですぎ」「煮すぎ」を防ぎます。トロ火でじっくり調理する煮物や煮込み料理、パスタやレトルト食品にも重宝します。

サイズ　キッチンのスペースに合ったサイズを。

ガステーブルは、**横幅59.6cm、高さ18cm**が**標準サイズ**です。キッチンのサイズを採寸して、ぴったりのものをお求めください。**横幅が60cm未満**の場合は**コンパクトサイズ**のコンロをお選びください。

（キッチンによって奥行が異なります。本体前面操作部が流し台キッチンより少し前に出ることがあります。）

●テーブルコンロの標準サイズ例

グリル　もっとおいしく、ヘルシーにお料理の幅が広がるグリル。

水無し両面焼グリル

調理タイマー設定時間1～15分

メリット
- ●上下同時加熱でスピーディー
- ●調理中に裏返す手間要らず
- ●クッキーなどいろいろな調理も楽しめる

デメリット
- ●片面焼に比べ焼網にくっつきやすい


●この写真は水無し両面焼タイプの合成写真です

※両面焼きグリルでクッキーやトーストを焼く場合は、クッキングプレート（別売品）をご使用ください。

水無し片面焼グリル

調理タイマー設定時間1～20分

メリット
- ●両面焼に比べ焼網にくっつきにくい

デメリット
- ●焼き上げるのに時間がかかる
- ●片面ずつ焼く必要がある


●この写真は水無し片面焼タイプの合成写真です

遠赤外線セラミックバーナー

水無し両面焼のグリルには、リンナイ独自のセラミック製シュバンクバーナーを採用。遠赤外線と近赤外線が焼きムラも少なく、こんがりと焼き上げます。

遠赤外線協会 認定
社団法人遠赤外線協会認定 加熱 認定番号 003-97002
リンナイは、第1号を取得！

グリル調理タイマー

お好みの焼き時間を設定できます。設定時間になると自動消火するので、焼きすぎの心配もありません。

オートグリル機能

オートメニューと焼き加減を設定するだけで、焼き時間と火力を自動でコントロールし、焼きあがると自動で消火します。

（ハオS660VGAS・ハオS650VGASに採用）

オートメニュー設定　オートメニュースイッチで選択。

焼き加減設定　お好みの焼き加減が設定可能。

焼き物を取り出しやすい2種類のグリル扉

●スムーズグリル

引き出し幅が従来より73mmアップ！

●ニュー3Sグリル

警告　**グリル水入れ皿の中に市販のグリル石、グリルシートなどを入れないでください。**
機器の損傷や、たまった脂が加熱され、燃えて火災の原因となります。


グリル石

グリルシート

省エネ　コンロもグリルもダブルで省エネ。

New エコバーナー
ハイカロリーで効率のよい省エネバーナー。

強火力
3,610kcal/hなのに
4,600kcal/h並
（強火力バーナー）

パワフル強火力

トロ火
きめ細かい火加減調節
300kcal/h
（標準バーナー）

より小さなトロ火

eco 水無しグリル
焼き上がりのよさはそのままにより経済的。

※この写真は両面焼タイプの合成写真です

カラフルなガステーブルがキッチンを演出。
しかも、お手入れ簡単で、いつも清潔。

カラーバリエーション お好みの色を選んで、お気に入りのキッチンに。

ガラストップ
熱に強く、汚れにくいからいつまでも美しいトッププレート。

SCHOTT CERAN®

CERAN®はショット日本(株)の登録商標です。

世界で信頼される品質、ドイツ・ショット社製のCERAN®を採用。独自のガラス結晶化技術によって、熱に強く高い耐久性を実現しました。



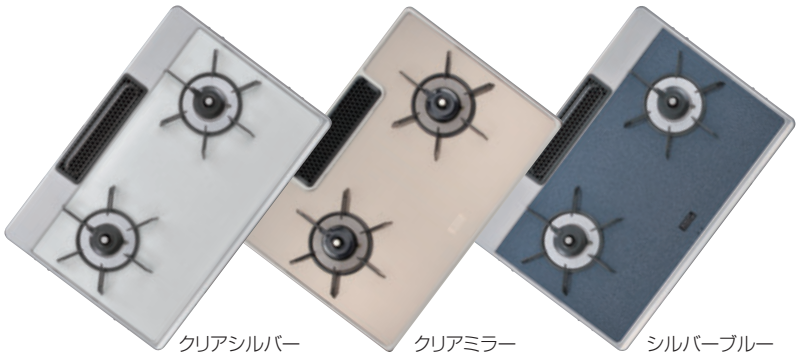

パールクリスタル
ガラスのような光沢感、鮮やかな色調と強さの新しいトッププレート。

Pearl Crystal

汚れが落ちやすく、鮮やかさが長持ち。ガラスでは難しい鮮やかな色調と、衝撃にも強さを持つトッププレートです。また、よりフラットな天面を実現し、美しさを保ちます。



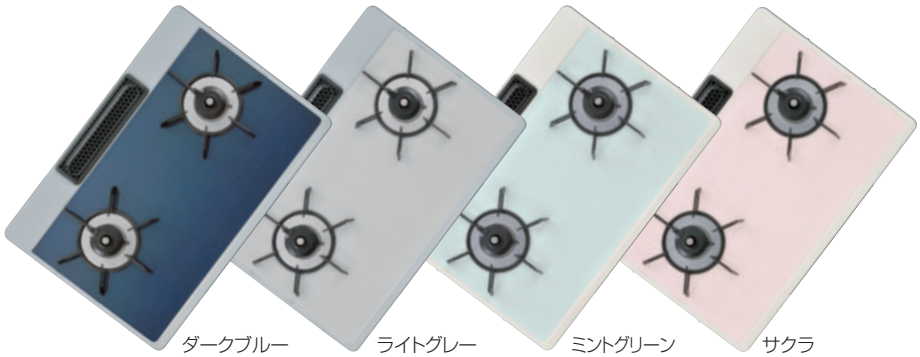

安心 全口センサー搭載 Siセンサーコンロ

安心機能 Safety / 便利機能 Support / Si 全口センサー搭載 センサーコンロ / 賢い Intelligent / 笑顔 Smile

このカタログの掲載商品は、一口コンロを除きすべて全口センサー搭載のSiセンサーコンロです。

調理油過熱防止装置
鍋底の温度を見張り、天ぷら火災を防ぎます。
※約250℃になると自動消火します。早切れ防止機能を搭載したバーナーでは消火せず、温度制御を行います。

焦げつき消火機能
鍋の焦げつきを初期段階で感知し自動消火。煮込み料理などを、じっくりトロ火にかける際にも安心です。

●自動消火後の鍋底の様子

消し忘れ消火機能
万一うっかり火を消し忘れても、コンロは約2時間で、グリルは両面焼が約15分、片面焼が約20分で自動消火します。

早切れ防止機能
炒め物などの場合、鍋底が約250℃になっても消火せず、自動火力調節。早切れを防ぎます。※



※早切れ防止機能がはたらいている時やセンサー解除状態でも、一定温度になると消火する場合があります。

高温モード(センサー解除スイッチ)
約290℃で自動温度調節。鍋をふる料理や炙り物、圧力鍋の調理に適しています。※



立消え安全装置
煮こぼれや風などで、万一火が消えても、自動でガスを止めます。

リンナイは安心装置、便利な機能をプラス!

●中火点火 ●コンロ点火確認ランプ ●ラク点火(プッシュ点火タイプ)

「ガス事業法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」において、家庭用ガスコンロは、政令指定(PSTG又はPSLPGを表示)の規制対象となりました。これにより、2008年10月1日より全てのバーナーに「調理油過熱防止装置」と「立消え安全装置」を搭載することが義務づけられています。ただし、卓上型1口コンロは「立消え安全装置」のみです。

お手入れ

いつも清潔なキッチンのために、リンナイはフラット&クリーン。

サッとひと拭き フラット&クリーン

フラットなトッププレートだから、汚れをサッとひと拭き

ゴトクをはずせば凹凸がなく、フラットなトッププレート。汚れがつきにくく、サッと拭きとるだけ。

煮こぼれの浸入をダブルで防ぐ

スーパーシールド構造

バーナーリングとトッププレートの間にシールドパッキンを挟み込み、さらにトッププレートの下にもシルードパッキンを装着。器具内部への煮こぼれの浸入をダブルでシャットアウトします。(ガラストップ・パールクリスタルに採用)

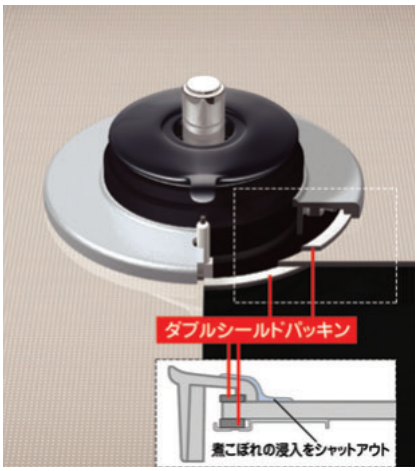

リンナイ独自構造 その1

ヒートシンク構造で温度が上がり過ぎず、焦げつきにくい。

リンナイ独自構造 その2



バーナーリングはクリアコート加工。

凹凸なしのフッ素トップ

しる受けレス構造

NEW

しる受け皿をなくし、お手入れ性が向上。ゴトクをはずすとフラットで、お掃除がしやすくなりました。バーナーリングは取り外して洗うことができます。

▲しる受けレス構造

▲しる受け皿構造

従来式のしる受け皿構造

バーナー部より下に、煮こぼれを受けるしる受け皿を採用。しる受け皿は取り外して洗うことができます。

お手入れしやすいゴトク

コンパクトで持ちやすいゴトク。お手入れもしやすく、汚れがつきにくいホーロー素材を採用しました。

4つに分解できるお手入れ簡単なグリル

グリルは分解して、水洗いが可能。サビに強いステンレス製クリアコート加工のグリル皿※は、サッと水洗いするだけでキレイになります。※水無しタイプのグリルに搭載。



ココが違う!! ガスコンロとIHクッキングヒーター

炎の料理をもっと楽しむために、比べてみてください。

鍋底にピッタリ密着。より安心なガスコンロのセンサー。

鍋底にピッタリくっついて温度変化をすばやく検知するガスコンロのセンサー。直に鍋底の温度を測って自動的に火力を調節するから、揚げものを調理する場合、200mL程度の少ない調理油でも過熱防止にしっかり対応できます。

IHクッキングヒーターはトッププレートをはさむため、500mL以上の調理油が必要です。

※一部、該当しない機種もあります。

鍋全体を温めるから、おいしさが違うガスコンロ。

炎の力で鍋全体を一気に加熱するから、揚げものの際も設定温度まですばやく上昇します。また、鍋全体を均一に加熱することで大きく対流がおこり、ムラが少なくおいしい煮物が作れます。

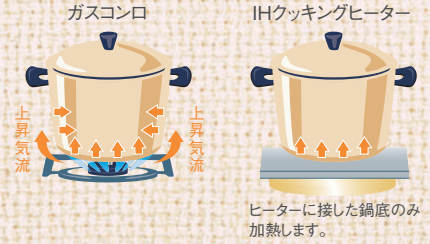

最初から高温で一気に加熱。ガスのグリル。

ガスのグリルは火力が強く、庫内温度を一気に300℃まで上昇させます。魚なら皮はパリッと身はジューシーに、高温でしっかりと焼き上げます。

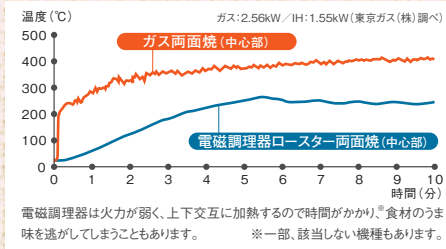

電磁調理器は火力が弱く、上下交互に加熱するので時間がかかり、※食材のうま味を逃がしてしまうこともあります。

※一部、該当しない機種もあります。

バーナー、グリルがフルに使えます。

IHクッキングヒーターは奥のヒーターとロースターは切り替え式で、同時には使えません。※しかし、ガスコンロならバーナーも、グリルも最大火力で同時使用ができます。だから、お料理もスムーズに手際よくできます。

※一部、該当しない機種もあります。

ガラストップ

美しさと強さのガラストップで お料理がますます快適に。

スタイル際立つ、ガラストッププレート。

SCHOTT CERAN® CERAN®はショット日本(株)の登録商標です。

傷がつきにくく、ずっと色鮮やか。

独自のガラス結晶化技術によって、すぐれた耐久性を実現したガラストップ。表面がはがれにくい構造になっています。

ガラス印刷後に、2～3時間、約900℃で結晶化させることによって、きわめて高い耐久性能になります。

フラット＆クリーンで お手入れラクラク。

サッとひと拭き フラット＆クリーン

トッププレートは、汚れがつきにくく、ゴトクを外せばバーナーまわりに凹凸がなくフラットだから、さっと拭きとるだけできれいになります。

煮こぼれの浸入を防ぐ スーパーシールド構造。

バーナーリングとトッププレートの間にシールドパッキンを挟み込み、さらにトッププレートの下にもシールドパッキンを装着。器具内部への煮こぼれの浸入をダブルでシャットアウトします。



スーパーシールドタイプ

水無し両面焼

新商品

写真はLタイプです

ガラストップ
クリアシルバー
前面パネル
シルバー

かんタッチ＆見やスイッチ

強火力:左 ハオS660VGAS(CS)-L(51-5738)
強火力:右 ハオS660VGAS(CS)-R(51-5746)
希望小売価格(税込) ￥115,500 (税抜 ￥110,000)

標準幅60cm / スムーズグリル / 水無し両面焼 / フラット&クリーン
スーパーシールド構造 / 揚げもの温度調節機能 / 炊飯機能 / コンロタイマー
グリルタイマー / オートグリル機能付

新商品

写真はLタイプです



ガラストップ
シルバーブルー
前面パネル
シルバー

かんタッチ＆見やスイッチ

強火力:左 ハオS660VGTS(SL)-L(51-5754)
強火力:右 ハオS660VGTS(SL)-R(51-5762)
希望小売価格(税込) ￥104,790 (税抜 ￥99,800)

標準幅60cm / スムーズグリル / 水無し両面焼 / フラット&クリーン
スーパーシールド構造 / 揚げもの温度調節機能 / 炊飯機能 / コンロタイマー
グリルタイマー

水無し両面焼

写真はLタイプです

ガラストップ
クリアミラー
前面パネル
シルバー

強火力:左 ハオS650VGAS(CM)-L(51-2780)
強火力:右 ハオS650VGAS(CM)-R(51-2801)
希望小売価格(税込) ￥115,500 (税抜 ￥110,000)

標準幅60cm / スムーズグリル / 水無し両面焼 / フラット&クリーン
スーパーシールド構造 / 揚げもの温度調節機能 / 炊飯機能 / コンロタイマー
グリルタイマー / オートグリル機能付

水無し片面焼

9月上旬発売

写真はLタイプです

ガラストップ
シルバーブルー
前面パネル
シルバー

かんタッチ＆見やスイッチ

強火力:左 ハオS660MGTS(SL)-L(51-5690)
強火力:右 ハオS660MGTS(SL)-R(51-5703)
希望小売価格(税込) ￥87,990 (税抜 ￥83,800)

標準幅60cm / ニュー3Sグリル / 水無し片面焼 / フラット&クリーン
スーパーシールド構造 / 揚げもの温度調節機能 / 炊飯機能 / コンロタイマー
グリルタイマー

パール クリスタル

鮮やかな色が キッチンを明るく、たのしくします。

色鮮やかにキッチンを彩る、パールクリスタル。 Pearl Crystal

硬質ホーローを、色と強さでダブルコーティング。

汚れが落ちやすく、鮮やかさ長持ち。ガラスでは難しい鮮やかな色調と衝撃にも強いトッププレートです。

フラット＆クリーンで お手入れラクラク。

サッとひと拭き フラット＆クリーン

トッププレートは、汚れがつきにくく、ゴトクを外せばバーナーまわりに凹凸がなくフラットだから、さっと拭きとるだけできれいになります。

煮こぼれの浸入を防ぐ スーパーシールド構造。

バーナーリングとトッププレートの間にシールドパッキンを挟み込み、さらにトッププレートの下にもシールドパッキンを装着。器具内部への煮こぼれの浸入をダブルでシャットアウトします。



スーパーシールドタイプ

水無し両面焼

新商品

写真はLタイプです

パールクリスタル
ダークブルー
前面パネル
シルバー

かんタッチ＆見やスイッチ

強火力:左 ハオS660VCTS(DB)-L (51-5819)
強火力:右 ハオS660VCTS(DB)-R (51-5827)
希望小売価格(税込) ￥89,040 (税抜 ￥84,800)

標準幅60cm / スムーズグリル / 水無し両面焼 / フラット&クリーン
スーパーシールド構造 / 揚げもの温度調節機能 / 炊飯機能 / コンロタイマー
グリルタイマー

新商品

写真はLタイプです

パールクリスタル
ライトグレー
前面パネル
シルバー

かんタッチ＆見やスイッチ

強火力:左 ハオS660VCTS(GR)-L (51-5835)
強火力:右 ハオS660VCTS(GR)-R (51-5843)
希望小売価格(税込) ￥89,040 (税抜 ￥84,800)

標準幅60cm / スムーズグリル / 水無し両面焼 / フラット&クリーン
スーパーシールド構造 / 揚げもの温度調節機能 / 炊飯機能 / コンロタイマー
グリルタイマー

新商品

写真はLタイプです

パールクリスタル
ミントグリーン
前面パネル
ホワイト

かんタッチ＆見やスイッチ

強火力:左 ハオS660VCTS(MG)-L (51-5797)
強火力:右 ハオS660VCTS(MG)-R (51-5800)
希望小売価格(税込) ￥89,040 (税抜 ￥84,800)

標準幅60cm / スムーズグリル / 水無し両面焼 / フラット&クリーン
スーパーシールド構造 / 揚げもの温度調節機能 / 炊飯機能 / コンロタイマー
グリルタイマー

新商品

写真はLタイプです

パールクリスタル
サクラ
前面パネル
ホワイト

かんタッチ＆見やスイッチ

強火力:左 ハオS660VCTS(PK)-L (51-5770)
強火力:右 ハオS660VCTS(PK)-R (51-5789)
希望小売価格(税込) ￥89,040 (税抜 ￥84,800)

標準幅60cm / スムーズグリル / 水無し両面焼 / フラット&クリーン
スーパーシールド構造 / 揚げもの温度調節機能 / 炊飯機能 / コンロタイマー
グリルタイマー

フッ素トップ

毎日のことだから、きめ細かな機能がうれしい。

フッ素コーティングのトッププレート

フラット&クリーンでお手入れラクラク。

サッとひと拭き フラット&クリーン

トッププレートは、汚れがつきにくく、ゴトクを外せばバーナーまわりに凹凸がなくフラットだから、さっと拭きとるだけできれいになります。

凹凸なしのフッ素トップ。

NEW

しる受け皿をなくし、お手入れ性が向上。ゴトクをはずすとフラットで、お掃除がしやすくなりました。バーナーリングは取り外して洗うことができます。



従来式のしる受け皿構造。

しる受けレスタイプ

水無し両面焼

8月下旬発売

写真はLタイプです

フッ素天板 シルバー
前面パネル ライトグレー

強火力:左 ハオM660VFTS-TL (51-5568)
強火力:右 ハオM660VFTS-TR (51-5576)
希望小売価格(税込) ￥66,990 (税抜 ¥63,800)

標準幅60cm | ニュー3Sグリル | 水無し両面焼 | フラット&クリーン
しる受けレス構造 | 揚げもの温度調節機能 | 炊飯機能 | グリルタイマー

水無し片面焼

新商品

写真はLタイプです

フッ素天板 シルバー
前面パネル ライトグレー

強火力:左 ハオM660FTS-TL (51-5509)
強火力:右 ハオM660FTS-TR (51-5517)
希望小売価格(税込) ￥61,740 (税抜 ¥58,800)

標準幅60cm | ニュー3Sグリル | 水無し片面焼 | フラット&クリーン
しる受けレス構造 | 揚げもの温度調節機能 | 炊飯機能 | グリルタイマー

しる受け皿タイプ

水有り片面焼

写真はLタイプです

強火力:左 RT-650GFTS(BK)-L (51-4227)
強火力:右 RT-650GFTS(BK)-R (51-4243)
希望小売価格(税込) ￥45,990 (税抜 ¥43,800)

フッ素天板	前面パネル	標準幅60cm	ニュー3Sグリル
ブラック	ブラック	水有り片面焼	

グリル無し

新商品

写真はLタイプです

強火力:左 RT-650-2FTS-L (51-6327)
強火力:右 RT-650-2FTS-R (51-6335)
希望小売価格(税込) ￥35,490 (税抜 ¥33,800)

フッ素天板	前面パネル	標準幅60cm
ブラック	ブラック	

コンパクト幅56cmタイプ

水有り片面焼

写真はLタイプです

強火力:左 RTS-336WNTS(SL)-L (51-4162)
強火力:右 RTS-336WNTS(SL)-R (51-4120)
希望小売価格(税込) ￥38,640 (税抜 ¥36,800)

フッ素天板	前面パネル	コンパクト幅56cm	ニュー3Sグリル
シルバー	シルバー	水有り片面焼	

グリル無し

写真はLタイプです

強火力:左 RTS-336-2FTS(SL)-L (51-4189)
強火力:右 RTS-336-2FTS(SL)-R (51-4200)
希望小売価格(税込) ￥31,290 (税抜 ¥29,800)

フッ素天板	前面パネル	コンパクト幅56cm
シルバー	シルバー	

ベーシックタイプ

水無し両面焼

写真はLタイプです

ガラストップ
シルバーブルー
前面パネル
シルバー

強火力:左 ハオS630VGTS(SL)-L (51-5673)
強火力:右 ハオS630VGTS(SL)-R (51-5681)
希望小売価格(税込) ￥104,790 (税抜 ¥99,800)

標準幅60cm | スムーズグリル | 水無し両面焼 | フラット&クリーン
スーパーシールド構造 | 揚げもの温度調節機能 | 炊飯機能 | コンロタイマー
グリルタイマー

写真はLタイプです

パールクリスタル
グレー
前面パネル
シルバー

強火力:左 ハオS630VCTS(GR)-L (51-2569)
強火力:右 ハオS630VCTS(GR)-R (51-2585)
希望小売価格(税込) ￥89,040 (税抜 ¥84,800)

標準幅60cm | スムーズグリル | 水無し両面焼 | フラット&クリーン
スーパーシールド構造 | 揚げもの温度調節機能 | 炊飯機能 | コンロタイマー
グリルタイマー

一口コンロタイプ（1口タイプのコンロは、Siセンサーコンロではありません。また、揚げもの調理には使用しないでください。）

RTS-1DC（51-4952）
希望小売価格（税込）￥9,975（税抜 ¥9,500）　ホーロー天板

RTS-1NDB（51-4979）
希望小売価格（税込）￥7,035（税抜 ¥6,700）　ステンレス天板

□オプション

炊飯専用釜・鍋　炊飯専用の厚釜がごはんをおいしく炊きあげます。　●水加減は見やすい、水位目盛り　●鍋の内側は、お手入れしやすいフッ素加工。

●3合炊き本格炊飯釜
RTR-03D
（ブラックフッ素加工の内釜）●ホワイト
希望小売価格（税込）¥7,875
（税抜 ¥7,500）
高さ16×幅30.7×奥行23.8cm（取手を含む）

●3合炊き本格炊飯鍋
RTR-300D1
希望小売価格（税込）¥4,410
（税抜 ¥4,200）
高さ16.5×幅34.5×奥行21cm（取手を含む）

●5合炊き本格炊飯鍋
RTR-500
希望小売価格（税込）¥5,460
（税抜 ¥5,200）
高さ19.3×幅34.2×奥行22.3cm（取手を含む）

■フッ素コートアンダートレー〔適用：幅59.5cmタイプガステーブル〕

●ガステーブルこんろ下の汚れをキャッチします。

RTO-FCU（BK）（ブラック）
希望小売価格（税込）¥1,680（税抜 ¥1,600）
高さ0.6×幅49×奥行35cm

RTO-FCU（SL）（シルバー）
希望小売価格（税込）¥1,680（税抜 ¥1,600）
高さ0.6×幅49×奥行35cm

■ハッチガード〔適用：後方排気シリーズ〕

●ガステーブルこんろの後背部の汚れをガードします。
●フタ式ですので元栓の開閉、ゴム管の点検ができます。



RBG-600B（ステンレス）
希望小売価格（税込）¥3,360（税抜 ¥3,200）
RBG-600F（フッ素加工）
希望小売価格（税込）¥3,885（税抜 ¥3,700）
RBG-600FSL（シルバーフッ素加工）
希望小売価格（税込）¥3,885（税抜 ¥3,700）

■魚とって（水無し両面焼タイプには、同梱されています。）

●グリル焼網にくっついた魚を簡単にはがせ、返しも楽にできます。

RTO-ST1
希望小売価格（税込）￥630
（税抜 ¥600）
※フッ素焼き網には使用しないでください。
フッ素加工がはがれる場合があります。

■フッ素焼き網

〔ガラストップ、パールクリスタル両面焼用〕

部品コード：
071-052-000
希望小売価格
（税込）￥1,470
（税抜 ￥1,400）

■グリルクッキングプレート

●グリルで、トースト、クッキー、冷凍食品などを調理するときに便利です。

RCP-62V（両面焼グリル用）
希望小売価格（税込）¥3,360（税抜 ¥3,200）
高さ4.9×幅22.2×厚み31.6cm

RCP-60M（片面焼グリル用）
希望小売価格（税込）¥2,835（税抜 ¥2,700）
高さ1.6×幅19.4×厚み25.7cm

※カタログ掲載商品に限ります。それ以外の適用機種についてはお問い合せください。

■防熱板

●設置場所で、可燃性の壁（ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む）から15cm、上部はトッププレート上面より100cm以上離して設置できない場合は必ず防熱板を取り付けてください。

RB-55S（側壁用）
希望小売価格（税込）¥6,090（税抜 ¥5,800）
高さ55×幅55×厚み1.9cm

RB-60B（後壁用）
希望小売価格（税込）¥6,090（税抜 ¥5,800）
高さ55×幅60×厚み1.9cm

RB-60T（天井用）
希望小売価格（税込）¥2,835（税抜 ¥2,700）
高さ60×奥行55×厚み1.05cm

RB-T40SG（本体取付ガラストップ・パールクリスタル用）
希望小売価格（税込）¥10,290（税抜 ¥9,800）
高さ40.3×奥行42×厚み1.52cm

RB-T40SM（本体取付ガラストップ・パールクリスタル以外用）
希望小売価格（税込）¥10,290（税抜 ¥9,800）
高さ40.3×奥行42×厚み1.52cm

RB-15T（天井用補助）
希望小売価格（税込）¥1,680（税抜 ¥1,600）
高さ15×奥行55×厚み1.05cm

RB-50S（流し台、調理台）
希望小売価格（税込）¥2,835（税抜 ¥2,700）
高さ15×幅4×奥行50×厚み1.9cm

ガラストップをいつまでもきれいにお使いいただくために（専用別売品）

■ガラストップ専用クリーナー

●トッププレートの頑固な汚れや、焦げつきを手軽にクリーニング!

※RBC-VG1（6本入り）（品名コード：40-1360）
希望小売価格（税込）¥5,355
（税抜 ¥5,100）
●1本単位でのご注文は、部品コード820-008-000になります。
希望小売価格（税込）¥893/本（税抜 ¥850/本）

参考

■スクレーパー <オルファ（株）製>

●刃とホルダーの一体型。ステンレス刃で水洗いできます。

スクレーパーS型　品番 35SB
希望小売価格（税込）￥367（税抜 ¥350）
※リンナイでの取扱いはございません、ホームセンターなどでお買い求めください。
http://www.olfa.co.jp

■洗浄キューブ <小林製薬（株）製>

●ガラストップのお掃除に。

希望小売価格（税込）￥330（税抜 ¥315）
※スーパー・ホームセンターなどの家庭用品・日用品売り場にてお買い求めください。

※RBC-VG1は在庫僅少品です。在庫についてはお問合せください。

※上記オプションの価格は、すべて消費税込みの希望小売価格です。

リンナイの交換部品やお手入れ用品のご注文はインターネットが便利です
R.STYLE
http://www.rinnai-style.jp
リンナイスタイル　検索
ごとく・焼き網・専用洗剤など販売中
ケータイから

□機能紹介

標準幅60cm
流し台キッチンの標準サイズ幅にピッタリのサイズ。

コンパクト幅56cm
コンパクトな流し台キッチンにちょうどいい56cmタイプ。

スムーズグリル
引き出し幅が従来から73mm増え、焼き物の取り出しが楽になりました。しかもスムーズに引き出せます。

ニュー3Sグリル
グリル扉が下がり、使用中のやけどなどを防ぎます。

水無し両面焼
上下バーナーで、裏返さずに早く、きれいに焼けます。また、グリル皿に水を入れる必要がありません。

水無し片面焼
直火焼だから、ムラなく、きれいに焼き上がります。また、グリル皿に水を入れる必要がありません。

水有り片面焼
直火焼だから、ムラなく、きれいに焼き上がります。また、グリル皿に水を入れるタイプ。

フラット&クリーン
トッププレートは、ゴトクを外せばバーナーまわりに凹凸がなくフラットだから、さっと拭きとるだけできれいになります。

スーパーシールド構造
バーナーリングとトッププレートの間、さらにガラストップの下にもシールドパッキンを取り付け、煮こぼれの浸入を防ぎます。

しる受けレス構造
バーナーとトッププレートの間にバーナーリングを取り付け、煮こぼれの浸入を防ぎます。バーナーリングは洗うことができます。

揚げもの温度調節機能
お好みの温度に設定すれば、火加減を自動で調節。カラッとおいしくし仕上がります。

炊飯機能
ガスならではの炊き上がりでお米の旨みを引き立てます。「ごはん」「おかゆ」の2つのモードを選択できます。

コンロタイマー
お好みの時間設定で自動消火します。煮込み料理やパスタ、レトルト食品に重宝します。

グリルタイマー
調理終了をブザーでお知らせ。焼き魚はもちろん、オーブン代わりに使うこともできます。

■機能一覧

※大：強火力バーナー　中：標準バーナーを表します。

基本型式			標準幅60cmタイプ					
			ガラストップ					パールクリスタル
			ハオS660VGAS(CS)	ハオS660VGTS(SL)	ハオS650VGAS(CM)	ハオS660MGTS(SL)	ハオS630VGTS(SL)	ハオS660VCTS(DB)・(GR)・(MG)・(PK)
								 (GR) (PK) (DB) (MG)
掲載ページ			5ページ	5ページ	5ページ	5ページ	7ページ	6ページ
安全性能	消し忘れ消火機能		大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル
	立消え安全装置		大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル
	調理油過熱防止装置		大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中
	焦げつき消火機能		大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中
	グリル過熱防止機能		●	●	●	●	●	●
	センサー解除		大	大	大	大	大	大
	点火確認表示		コンロ・グリル	コンロ・グリル	コンロ・グリル	コンロ・グリル	コンロ・グリル	コンロ・グリル
	点火ロック		●	●	●	●	●	●
	中火点火機能		大	大	大	大	大	大
デザイン	トッププレート		セランガラス	セランガラス	セランガラス	セランガラス	セランガラス	パールクリスタル
	ごとく		ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー
操作性能	操作パネル	かんタッチ	●	●		●		●
		ラク点火	●	●	●	●	●	●
		火力調節	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式
	グリル		スムーズグリル	スムーズグリル	スムーズグリル	ニュー3Sグリル	スムーズグリル	スムーズグリル
調理性能	コンロ部	揚げもの温度調節機能	大	大	中	大	中	大
		早切れ防止機能	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中
		コンロタイマー(1～90分)	中	中	大・中(選択式)	中	大・中(選択式)	中
		炊飯機能	中	中	中	中	中	中
		湯沸し機能(保温時間タイマー0～90分)			大・中(選択式)			
		湯沸し機能(5分保温)	大	大		大	中	大
		コンロ口数	2	2	2	2	2	2
	グリル部	グリルタイマー	●(1～15分)	●(1～15分)	●(1～15分)	●(1～20分)	●(1～15分)	●(1～15分)
		両面焼グリル・片面焼グリル	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し片面焼	水無し両面焼	水無し両面焼
		グリル機能	オートグリル		オートグリル			
お手入れ性能	バーナー	フラット&クリーン スーパーシールド構造	●	●	●	●	●	●
		フラット&クリーン しる受けレス構造						
		ヒートシンク構造	●	●	●	●	●	●
		個別ワイヤーごとく	●	●	●	●	●	●
		バーナーリングクリアコート加工	●	●	●	●	●	●
	グリル	グリル皿クリアコート加工	●	●	●	●	●	●
		取り出し可能下火カバー	●	●	●			●
		分解グリル	●	●	●	●	●	●
その他	電源		乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)
	電池交換サイン		●	●	●	●	●	●
	魚とって付属		●	●	●		●	●

■仕　様

基本型式			ハオS660VGAS(CS)		ハオS660VGTS(SL)		ハオS650VGAS(CM)		ハオS660MGTS(SL)		ハオS630VGTS(SL)		ハオS660VCTS(DB)・(GR)・(MG)・(PK)	
形式の呼び			RTS-S660VGAS-L/R		RTS-S660VGTS-L/R		RTS-S650VGAS-L/R		RTS-S660MGTS-L/R		RTS-S630VGTS-L/R		RTS-S660VCTS-L/R	
外形寸法mm/高さ×幅×奥行(トッププレート奥行)			180×596×490(407)		180×596×490(407)		180×596×490(407)		180×596×486(407)		180×596×493(409)		180×596×490(407)	
グリル網寸法mm/幅×奥行			232×304		232×304		232×304		208×290		232×304		232×304	
質　量kg			15		15		15		13.5		15		16.5	
ガス接続			9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管	
点火方式			連続スパーク方式		連続スパーク方式		連続スパーク方式		連続スパーク方式		連続スパーク方式		連続スパーク方式	
ガス消費量 kW (kcal/h) (kg/h)	ガス種		13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG
	強火力バーナー		4.20(3,610)	4.20(0.301)	4.20(3,610)	4.20(0.301)	4.20(3,610)	4.20(0.301)	4.20(3,610)	4.20(0.301)	4.20(3,610)	4.20(0.301)	4.20(3,610)	4.20(0.301)
	強火力バーナー(トロ火)		0.44(380)	0.50(0.036)	0.44(380)	0.50(0.036)	0.44(380)	0.50(0.036)	0.44(380)	0.50(0.036)	0.44(380)	0.50(0.036)	0.44(380)	0.50(0.036)
	標準バーナー		2.97(2,550)	2.97(0.213)	2.97(2,550)	2.97(0.213)	2.97(2,550)	2.97(0.213)	2.97(2,550)	2.97(0.213)	2.97(2,550)	2.97(0.213)	2.97(2,550)	2.97(0.213)
	標準バーナー(トロ火)		0.35(300)	0.39(0.028)	0.35(300)	0.39(0.028)	0.35(300)	0.39(0.028)	0.35(300)	0.39(0.028)	0.35(300)	0.39(0.028)	0.35(300)	0.39(0.028)
	グリル		1.86(1,600)	1.94(0.139)	1.86(1,600)	1.94(0.139)	1.92(1,650)	1.99(0.142)	1.40(1,200)	1.40(0.100)	1.92(1,650)	1.99(0.142)	1.86(1,600)	1.94(0.139)
	全点火時		8.60(7,400)	8.60(0.614)	8.60(7,400)	8.60(0.614)	8.65(7,440)	8.65(0.620)	7.80(6,700)	7.70(0.550)	8.65(7,440)	8.65(0.620)	8.60(7,400)	8.60(0.614)
省エネ性能	コンロ部	目標年度2006年度	●		●		●		●		●		●	
		省エネ基準達成率	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		エネルギー消費効率	56.3%		56.3%		56.3%		56.3%		56.3%		56.3%	
		強火力バーナー	56.2%		56.2%		56.2%		56.2%		56.2%		56.2%	
		標準バーナー	56.5%		56.5%		56.5%		56.5%		56.5%		56.5%	
		小バーナー	—		—		—		—		—		—	
		区分名	C		C		C		C		C		C	
	グリル部	目標年度2008年度	●		●		●		●		●		●	
		省エネ達成率	100%		100%		100%		13A:100%/LPG:105%		100%		100%	
		エネルギー消費効率	211Wh		211Wh		211Wh		13A:197Wh/LPG:187Wh		211Wh		211Wh	
		区分名	L		L		L		J		L		L	

※大：強火力バーナー　中：標準バーナーを表します。

	コンパクト幅56cmタイプ		1口タイプ	
	フッ素		ホーロー	ステンレス
	ハオS630VCTS(GR)	ハオM660VFTS-T	ハオM660FTS-T	RT-650GFTS(BK)	RT-650-2FTS	RTS-336WNTS(SL)	RTS-336-2FTS(SL)	RTS-1DC	RTS-1NDB
	7ページ	7ページ	7ページ	7ページ	7ページ	7ページ	7ページ	8ページ	8ページ
	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中	大・中・グリル	大・中		
	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中	大・中・グリル	大・中	大	大
	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中		
	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中		
	●	●	●	●		●			
	大	大	大	大	大	大	大		
	コンロ・グリル	グリル	グリル						
	●	●	●	●	●				
	大	大	大	大	大				
	パールクリスタル	フッ素	フッ素	フッ素	フッ素	フッ素	フッ素	ホーロー	ステンレス
	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー
	●	●	●	●	●				
	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	回転式	回転式	回転式	回転式
	スムーズグリル	ニュー3Sグリル	ニュー3Sグリル	ニュー3Sグリル		ニュー3Sグリル			
	中	大	大						
	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中		
	大・中(選択式)								
	中	中	中						
	中	中	中						
	2	2	2	2	2	2	2	1	1
	●(1～15分)	●(1～15分)	●(1～20分)						
	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し片面焼	水有り片面焼		水有り片面焼			
	●								
		●	●						
	●								
	●	●	●						
	●								
	●	●	●						
	●								
	●	●	●	●		●			
	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)		
	●	●	●	●	●	●	●		
	●	●							

	ハオS630VCTS(GR)	ハオM660VFTS-T	ハオM660FTS-T	RT-650GFTS(BK)	RT-650-2FTS	RTS-336WNTS(SL)	RTS-336-2FTS(SL)	RTS-1DC	RTS-1NDB
	RTS-S630VCTS-L/R	RTS-M660VFTS-TL/TR	RTS-M660FTS-TL/TR	RTS-650GFTS-L/R	RTS-650-2FTS-L/R	RTS-336WNTS-L/R	RTS-336-2FTS-L/R	RTS-1DB	RTS-1NDA
	180×596×493(409)	180×598×488(412.5)	180×598×495(412.5)	180×596×483(409)	180×596×476(409)	180×564×447.5(390)	180×564×447.5(390)	80.5×330×339	68×293×296
	232×304	232×304	208×290	215×310	—	215×310	—	—	—
	16.5	14	12.5	10	7	9	6	2.5	1.8
	9.5mmφガス用ゴム管	9.5mmφガス用ゴム管	9.5mmφガス用ゴム管	9.5mmφガス用ゴム管	9.5mmφガス用ゴム管	9.5mmφガス用ゴム管	9.5mmφガス用ゴム管	9.5mmφガス用ゴム管	9.5mmφガス用ゴム管
	連続スパーク方式	連続スパーク方式	連続スパーク方式	連続スパーク方式	連続スパーク方式	圧電点火方式	圧電点火方式	圧電点火方式	圧電点火方式
	13A / LPG	13A / LPG	13A / LPG	13A / LPG	13A / LPG	13A / LPG	13A / LPG	13A / LPG	13A / LPG
	4.20(3,610) / 4.20(0.301)	4.20(3,610) / 4.20(0.301)	4.20(3,610) / 4.20(0.301)	4.20(3,610) / 4.21(0.301)	4.20(3,610) / 4.21(0.301)	4.20(3,610) / 4.21(0.301)	4.20(3,610) / 4.21(0.301)	3.50(3,010) / 3.51(0.251)	3.50(3,010) / 3.51(0.251)
	0.44(380) / 0.50(0.036)	0.47(400) / 0.50(0.036)	0.47(400) / 0.50(0.036)	0.47(400) / 0.56(0.040)	0.47(400) / 0.56(0.040)	— / —	— / —	— / —	— / —
	2.97(2,550) / 2.97(0.213)	2.97(2,550) / 2.97(0.212)	2.97(2,550) / 2.97(0.212)	2.45(2,110) / 2.46(0.176)	2.45(2,110) / 2.46(0.176)	2.45(2,110) / 2.46(0.176)	2.45(2,110) / 2.46(0.176)	— / —	— / —
	0.35(300) / 0.39(0.028)	0.37(320) / 0.39(0.028)	0.37(320) / 0.39(0.028)	0.35(300) / 0.39(0.028)	0.35(300) / 0.39(0.028)	— / —	— / —	— / —	— / —
	1.92(1,650) / 1.99(0.142)	1.86(1,600) / 1.94(0.139)	1.40(1,200) / 1.40(0.100)	1.69(1,450) / 1.69(0.121)	— / —	1.60(1,380) / 1.60(0.114)	— / —	— / —	— / —
	8.65(7,440) / 8.65(0.620)	8.60(7,400) / 8.60(0.614)	7.80(6,700) / 7.70(0.550)	7.79(6,700) / 7.89(0.564)	6.25(5,380) / 6.20(0.443)	7.70(6,620) / 7.70(0.550)	6.1(5,250) / 6.1(0.436)	3.50(3,010) / 3.51(0.251)	3.50(3,010) / 3.51(0.251)
	100%	100%	100%	100%	110%	100%	110%	100%	101%
	56.3%	56.3%	56.3%	56.3%	56.3%	56.3%	56.3%	51.4%	52.0%
	56.2%	56.2%	56.2%	56.2%	56.2%	55.9%	55.9%	51.4%	52.0%
	56.5%	56.5%	56.5%	56.5%	56.5%	57.0%	57.0%	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	C	C	C	C	A	C	A	A	A
	100%	100%	13A:100%/LPG:105%	105%	—	105%	—	—	—
	211Wh	211Wh	13A:197Wh/LPG:187Wh	275Wh	—	265Wh	—	—	—
	L	L	J	I	—	I	—	—	—

【Siセンサーコンロ使用上のご注意】

①ご使用中に自動的に弱火または消火する。

ご使用中の火力が変化したり、自動消火しても機器の異常ではありません。Siセンサーコンロに搭載されている早切れ防止機能がはたらいているためです。この機能は、焼き物調理や炒りもの調理など比較的温度が高い料理やなべの空焼きをしたときに、強火↔弱火と火力を自動で調節（または消火）し、なべの異常過熱を防止します。この状態が約30分継続すると自動消火します。

②センサー解除機能使用中に自動的に弱火または消火する。

センサー解除機能はセンサーが全く作動しなくなる機能ではなく、通常よりも高い温度まで調理できる機能です。センサー解除機能を使用した場合でも、なべの異常過熱を防ぐために、強火↔弱火と火力を自動で調節（または消火）します。この状態が約30分継続すると自動消火します。

使っている途中で、
なぜ？火力が小さくなるの!?

ご使用中にSiセンサーコンロの安全機能がはたらいて
火力が小さくなったり消火することがありますが、

機器の故障ではありません。

センサー解除スイッチを押すと、
通常より高い温度でご使用いただけます。
（この場合でも強火⇔弱火をくり返します）

鍋をふる料理やあぶり料理、
圧力鍋の調理に適しています。

センサー解除スイッチをご使用になっても、ある温度以上に達すると安全のために自動消火します。
またスイッチを押してから連続して約30分使った場合も、安全のために自動消火します。

警告

このコンロでは焼き網を使用しないでください。
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。
ほかにもお使いいただけない調理道具がございます。詳しくは取扱説明書でご確認ください。


焼き網

省エネ性マークについて［コンロ部］

このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。商品を選択するときのご参考にしてください。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

「06年省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた2006年度基準に対する達成率を表示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。エネルギー消費効率は省エネルギー法に定められた、JIS規格条件でガステーブルを使用したときの効率を表したものです。

エネルギー消費効率＝（大バーナー熱効率 ×3.5＋中バーナー熱効率 ×2.1）÷（3.5＋2.1）

※計算方法は、2口仕様のものです。3口、1口仕様の計算方法は異なります。

- ●表示の強火力バーナーは大バーナーを、標準バーナーは中バーナーを示します。
- ●各バーナーの熱効率、エネルギー消費効率は、ガス種13A、LPGの熱効率の値です。
- ●区分名は経済産業省告示第315号による。

省エネ性マークについて［グリル部］

このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。商品を選択するときのご参考にしてください。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

「08年省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた2008年度基準に対する達成率を表示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。エネルギー消費効率は省エネルギー法に定められた条件で、グリルを使用したときの効率を表したものです。

- ●グリルのエネルギー消費効率は、ガス種13A、LPGの熱効率の値です。
- ●区分名は経済産業省告示第315号による。

安全に関するご注意

- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけどの原因となります。
- ●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。業務用にお使いになりますと寿命が縮まることがありますのでご注意ください。

●ガステーブルの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

登録番号：JQ0003

リンナイ本社・大口工場・瀬戸工場・愛知工場・旭工場・生産技術部・開発本部・品質保証本部は、ISO9001:2000を認証取得しています。

ISO認証制度

ISO（国際標準化機構）が制定している品質保証の認証制度（ISO9000シリーズ）であり、ISO9001は、商品の「設計、開発、製造、据付け及び付帯サービス」について品質保証システムを認証するものです。

登録番号：JE0006

リンナイ本社・大口工場・瀬戸工場・愛知工場・旭工場・生産技術部・開発本部・品質保証本部・環境部は、ISO14001:2004を認証取得しています。

ISO14001とは、ISO（国際標準化機構）が定める環境管理の国際規格です。

リンナイ株式会社　本社　〒454-0802 名古屋市中川区福住町2の26
ホームページアドレス　http://www.rinnai.co.jp

みんなで止めよう温暖化
チーム・マイナス6%

■商品についてのお問い合わせは最寄りの事業所へ

関東支社	☎03(3471)9047	東北支社	☎022(238)8315	広島支店	☎082(277)5131
東京支店	☎03(3471)9047	札幌支店	☎011(281)2506	高松支店	☎087(821)8055
北関東支店	☎048(667)4321	新潟支店	☎025(247)6610	九州支社	☎092(281)3234
東関東支店	☎043(273)3360	中部支社	☎052(363)8001		
南関東支店	☎045(320)3051	関西支社	☎06(6786)3601	アールジー株式会社	☎03(5783)3455

■修理（保守・点検サービス）についてのお問い合わせは

リンナイ
お客様センターへ　フリーダイヤル **0120-054-321**

●アフターサービスは、24時間365日受付。

携帯電話・PHSでのご利用は最寄りのお客様センターまで

札幌	☎011(789)5510	新潟	☎025(247)6588	広島	☎082(277)0511
東北	☎022(772)5261	中部	☎052(351)3575	九州	☎092(271)4045
東京	☎03(3471)3843	関西	☎06(6786)3601		

●お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

このカタログの掲載内容は、2009年8月現在のものです。

- ●本カタログに掲載しております全商品の価格は、希望小売価格です。配送費、据付部材、据付工費使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
- ●ガス消費量・能力・エネルギー消費効率は、都市ガス13Aで表示していますが、ガス種により異なる場合があります。
- ●印刷物の為実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
- ●商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
- ●本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。

2009-08-002.TC